


SL-27 SmartLeg 取扱説明書

組み付け方/How To Install

必要な工具/Required Tool

M5六角レンチ
M5 Hex Wrench ...1

- 1** M5六角レンチでM6x25ボルトを外し、スタンドからチェーンステーカバーを取り外す。
Remove the Chain-stay Cover from the stand by loosening M6x25 bolts.
- 2** スタンドをチェーンステーの裏側に置き、表側からチェーンステーカバーをかぶせ、ボルトを仮締めする。
Place the stand behind the chain-stay, put the Chain-stay Cover on, then screw the bolts temporarily.
- 3** M5六角レンチでM6x10ボルトを緩め、シートステー受けの角度をシートステーに対し直角になるように調整する(右図)。
Loosen M6x10 bolt and adjust the angle between the Seat-stay Holder and seat-stay to 90 degrees. (see right picture)
- 4** シートステー受けがシートステーに密着する位置にスタンドを移動させ3本のボルトをしっかりと締める。
Slide the stand until the Seat-stay Holder touches the seat-stay, then tighten all 3 bolts firmly.

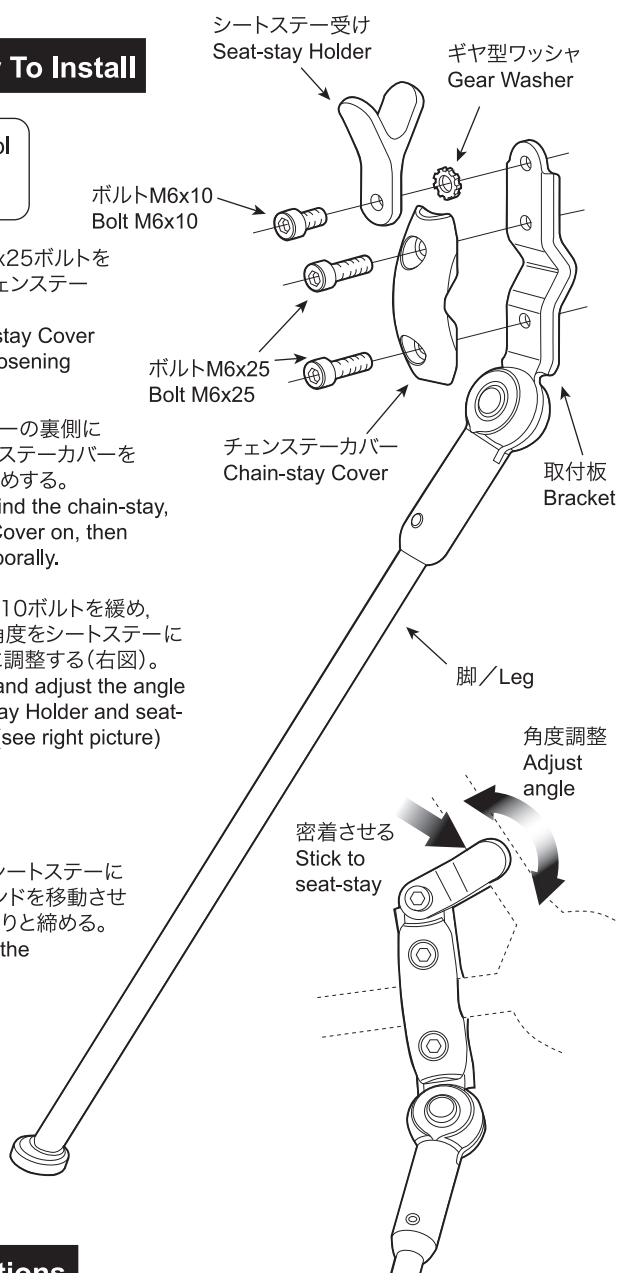

注意事項/Cautions

- このスタンドは27インチもしくは700cホイールのスポーツ用自転車専用です。
This kickstand is designed only for a sport bike with 27-inch or 700c wheel.
- このスタンドは自転車のみ重量しか支えられません。荷物を搭載した状態や乗車した状態では使用しないでください。スタンドが外れて転倒する恐れがあります。
This kickstand can support the bike itself weight only. Do not use this stand while you get on the bike or heavy stuff is on the bike. The stand may come off and the bike will fall down.
- シートステー受けは必ずフレームに密着させてください。離れていると荷重を十分に支えることができず、スタンドがチェーンステー上で回転して転倒する恐れがあります。
Make the Seat-stay Holder stick to the frame. If the holder has been off from the frame, the stand cannot support the bike stably and may fall down.
- 淡色のフレームの場合は滑り止めのゴムが色移りする場合があります。
The rubber pad may stain on the light color frame.
- チェーンステーの断面形状次第ではがたつきが出て安定しない場合があります。
Depends on the chain-stay dimension, the stand may not fit your bike.