

組み立てに必要な工具 / Required Tools

- 1 x M5 六角レンチ / M5 Hex Wrench
- 1 x 10mm スパナ / 10mm Spanner

装着の手順 / Procedure of basket installation

1. 支柱にクランプを装着する。
Install the clamp to the pillar.
2. クランプにバスケットを装着する。
Install the basket to the clamp.
3. バスケットに保持ステーを装着する。
Install the support stay to the basket.

クランプの組み付け方 / How To Install Clamp

1

まず分解したクランプを支柱に巻き付けます。
このときクランプの1本アーム側が向かって右側に、2本アーム側が向かって左側になるようにします。


Stand to the front of the pillar first. Wind the clamp arms around the pillar. Make sure the single side arm is on YOUR right, and the double side arm is on YOUR left.



細い上支柱に取り付ける場合は樹脂製シムをスペーサーとしてクランプの内側に巻く必要があります。シムの外周を見て、2本の突起溝がある方が1本アーム側になるようにします。

When installing the clamp band to the smaller diameter Upper Pillar, you must put the plastic shim between the band and pillar as a spacer.

Make sure the dual ribs are located on the single arm side.

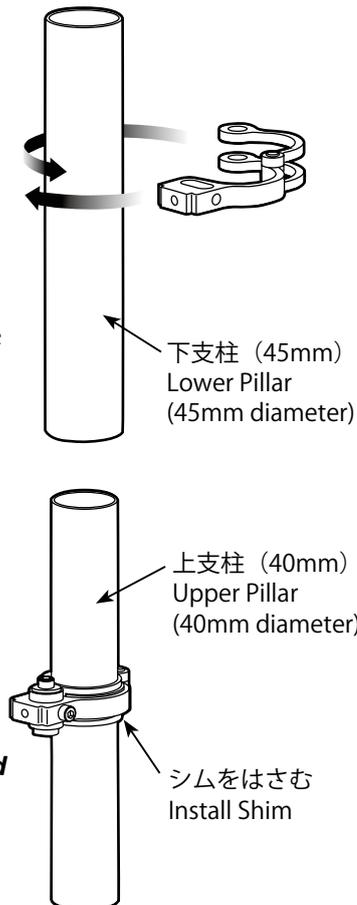

2

重ね合わせたクランプの下側から3つの孔すべてを通してピボットピンを通し、上から平ワッシャを通したピボットピン固定ボルトを軽くねじ込みます。

Put the pivot pin through all 3 holes on the clamp band from bottom side, and screw the pivot-pin fixing bolt with a flat washer temporarily.




**ピボットピンを上から通すと、六角レンチでボルトを回せなくなります。
Do not put the pivot pin from upside. You won't be able to tighten the bolt by the hex wrench.**

3

ピボットピンを回転させ、ピンの側面にあるネジ孔をクランプ右側の孔と合わせます。その状態でクランプ締め付けボルトをピボットピンにねじ込みます。クランプを固定するには、まず最初にクランプ固定ボルトを、続いてピボットピン固定ボルトの順で締め込みます。

Turn the pivot pin to align the thread hole to the side hole on the clamp band. Screw the clamp tightening bolt into the pivot pin. To fix the clamp band firmly, tighten the clamp side pin first then tighten the pivot bolt later.

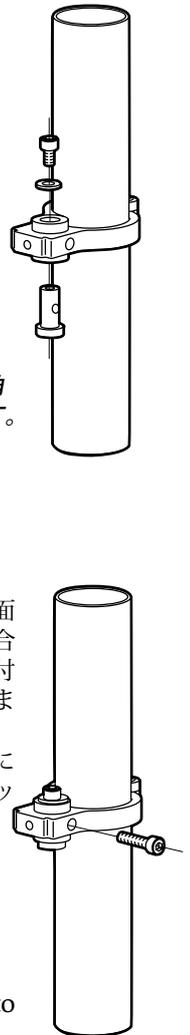

お問い合わせ先
Contact

Made in Japan

株式会社 箕浦

〒 503-2305 岐阜県安八郡神戸町神戸 1197-1
Phone (0584) 27-3131 / Fax (0584) 27-7505
infodesk@minoura.jp / www.minoura.jp

MINOURA JAPAN

1197-1 Godo, Anpachi, Gifu 503-2305 Japan
Phone +81-584-27-3131 / Fax +81-584-27-7505
minoura@minoura.jp / www.minoura.jp